

# LS0808H-C

## 自行剪叉式 高空作业平台

符合GB/CE/ANSI标准



### 安全可靠

- 产品符合GB/CE/ANSI等标准；
- 主要结构件机器人焊接、电泳，防锈耐用更省心；
- 标配全套电子安全装置，作业更安全。

### 智能高效

- 全交流系统，电气与液压设计优化匹配，续航能力提升30%；
- 故障代码自动显示，快速排除故障；
- 比例下降控制，平稳灵活作业；
- 离地间隙大，可通过25%坡道；
- 智能互联，工况数据实时监测。

### 总持有成本更优(TCO更优)

- 零部件通用化率达95%，配件储备品类少；
- 免维护交流电机；
- 低电量语音报警等整机控制系统+锂电池管理系统(BMS)，提高电池使用寿命。

### 标准配置

比例控制	自动刹车系统	充电保护系统
全动作警示	紧急下降功能	下降防夹功能
折叠护栏	紧急停止按钮	可调节延伸平台
工作频闪灯	倾斜保护系统	标准双向叉装孔
全行程行走	坑洞检测保护系统	侧面防撞功能
电子安全装置	低电量语音报警	平台自锁门
T-BOX		

### 选配功能

锂电池	负载感应系统
平台220V电源	






销售热线：0511-80960018  
全国服务热线：4008-899-856  
[www.liugong.com](http://www.liugong.com)

柳工产品在不断更新和改进，我们保留在未实现告知用户的情况下更改计划和参数的权利。  
照片中产品配置和外观与实际机型存在差异，产品配置和外观以实物为准。  
本宣传册中的柳工系列标识，为广西柳工集团公司注册商标，已合法授权本公司使用，他人未经授权，不得使用。

# LS0808H-C >>>



## 性能参数

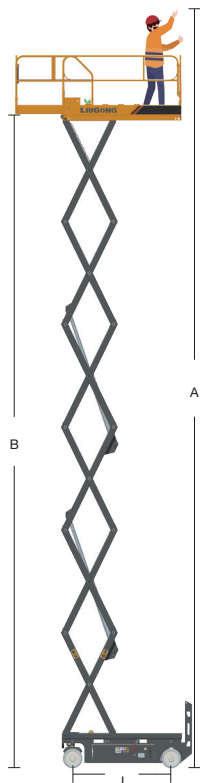

项目	单位	LS0808H-C
<b>尺寸</b>		
A- 最大工作高度	m	10
B- 最大平台高度	m	8
C- 最小平台高度	m	1.22
D- 工作平台长度	m	2.28
E- 工作平台宽度	m	0.81
F- 平台最大延伸尺寸	m	0.9
G- 整机长度	m	2.48
H- 整机长度(拆除梯子)	m	2.29
I- 整机宽度	m	0.844
J- 整机高度(护栏升起)	m	2.36
K- 整机高度(护栏折叠)	m	1.8
L- 轴距	m	1.88
M- 最小离地间隙(收藏状态)	mm	100
N- 最小离地间隙(举升状态)	mm	20
<b>性能</b>		
工作平台额定载荷	kg	230
延伸平台额定载荷	kg	113
最大工作人数(室内/室外)	/	2/0
行驶速度(收藏状态)	km/h	2
行驶速度(举升状态)	km/h	0.4
转弯半径—内侧	m	0.24
转弯半径—外侧	m	2.2
举升/下降时间	s	38/42
最大爬坡能力	/	25%
最大工作角度(侧向/纵向)	°	X1.5°/Y3°
轮胎尺寸	mm	381×127
<b>动力</b>		
蓄电池	/	24V/225Ah
锂电池(选配)	/	173Ah
充电器	/	24V30A
泵电机	/	24VAC/3.3kW
<b>重量</b>		
整机重量	kg	2180



电子安全装置



交流起升电机



警示灯



转向系统



延伸平台



安全检修支架



折叠护栏



可通过25%坡道